contec
Contec.fix

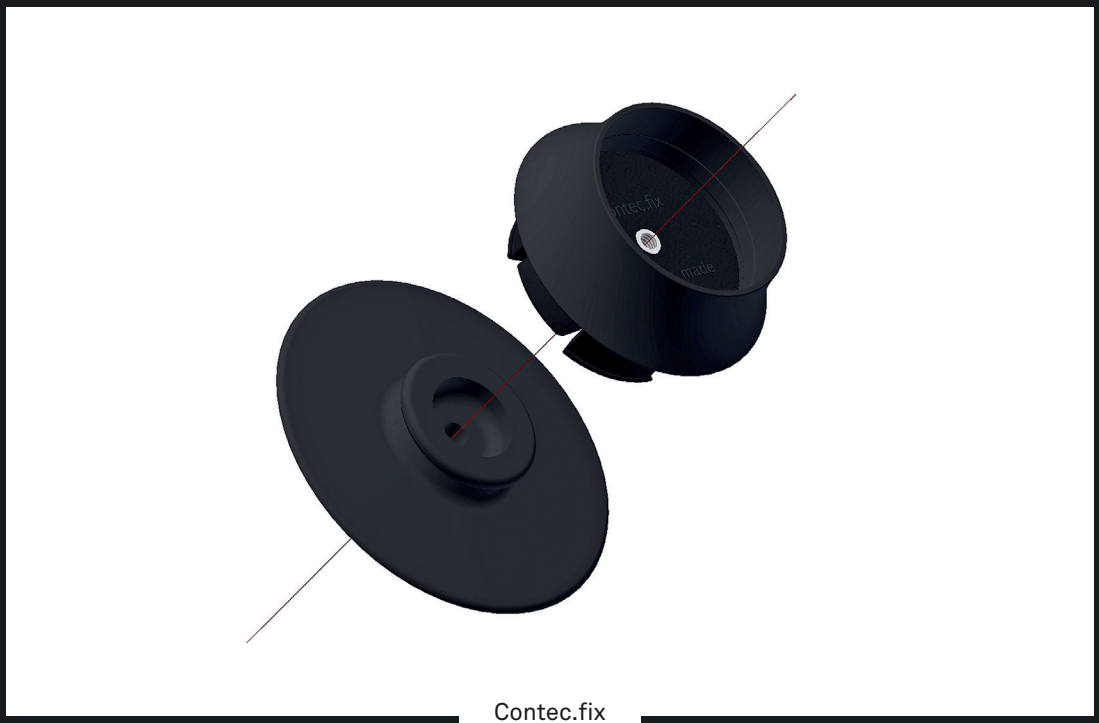


Contec.fix

# **Contec.fix** – Das mechanische Befestigungssystem für Kautschuk-Nacktdächer mit intelligenten Zusatzfunktionen.

**Vorteile**

- Durchdringungsfrei
- Schnelle und einfache Montage
- Erhältlich mit integriertem Gewinde für diverse Befestigungen (z.B. PV-Anlagen, Blitzschutz)

**Fakten**

| | |
|---|---|
| Windsogbelastung | 530 N (beide Typen) |
| Auszugskraft | 1600 N (Contec.fix mit Gewinde) |
| Verfahren | geklemmt |
| Material | PA 6/6 UV-stabilisiert |
| Bauteile | Unterteller & Oberteil mit Schiebering |
| Befestigung | je nach Untergrund (siehe Montageanleitung und Datenblatt) |

**Einsatzbereich/Dienstleistung**

Der Contec.fix ist grundsätzlich unsere Nacktdachbefestigungstechnik. Zusätzlich kann die Technik zur Befestigung von Kiesschienen oder der Contec.proof Planen bei Fassadenverkleidungen verwendet werden. Der Contec.fix mit Gewinde dient z.B. als Unterkonstruktion für PV-Anlagen oder für die Blitzschutzmontage.
Alle notwendigen Berechnungen für den Windsog, die Auszugswerte oder etwa für spezielle Konstruktionen inkl. Montageplan erhalten Sie bei Contec.

**Contec Deutschland GmbH** | Nördliche Uferstrasse 4-6 | D-76189 Karlsruhe
contec-de.com | info@contec-de.com | T: 0721 5979356 0 | F: 0721-5979356-11