
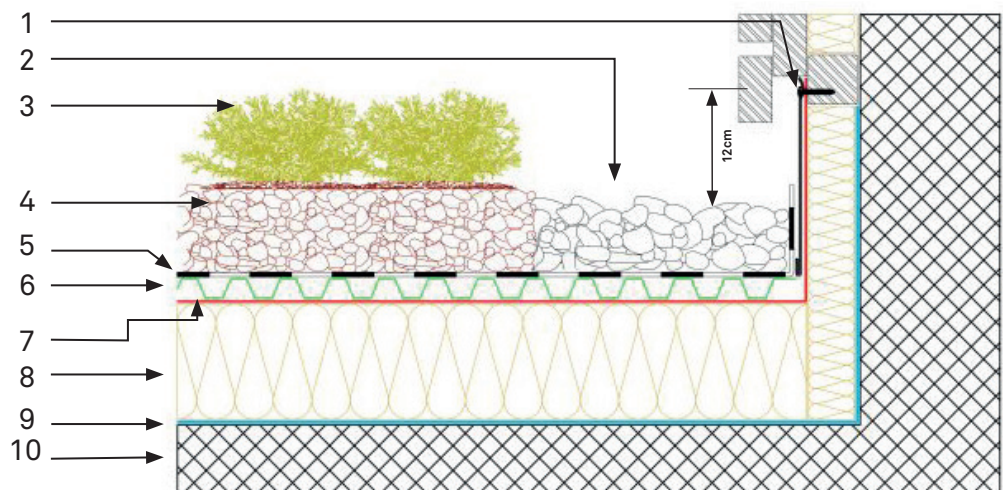


## 2.3 Detaillösung

### Wandanschluss bei hinterlüfter Fassaden

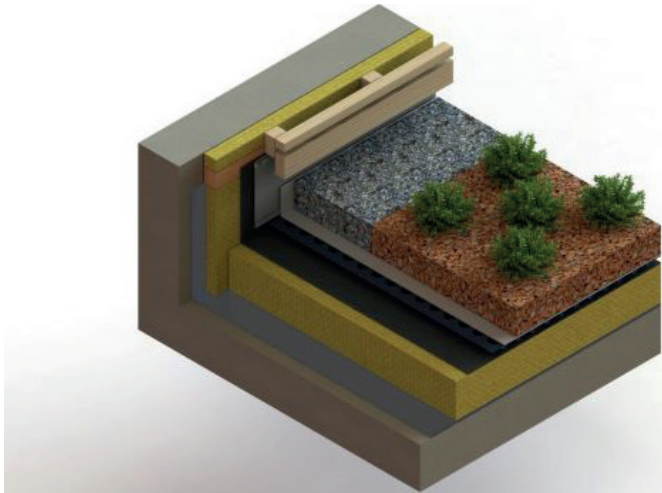

#### Legende

1. Schutzblech
2. Rundkies gewaschen 16/32 mm, Breite min. 30 cm
3. Contec.fior Ansaat
4. Contec.fior RCE Dachsubstrat
5. Contec.flex Schutzlage
6. Contec.drain Wasserspeicher / Contec.drain Drainageplatte
7. Contec.proof EPDM
8. Contec. therm Wärmedämmung
9. Contec.vap Dampfbremse / Bauzeitabdichtung
10. Unterkonstruktion

