
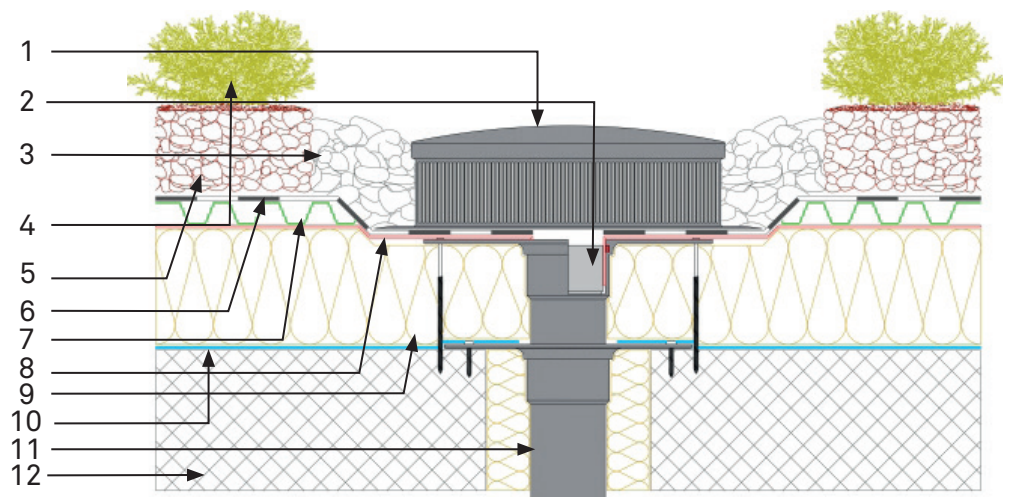


3.4 Detaillösung

Anschluss Dachwasser bei Begrünung

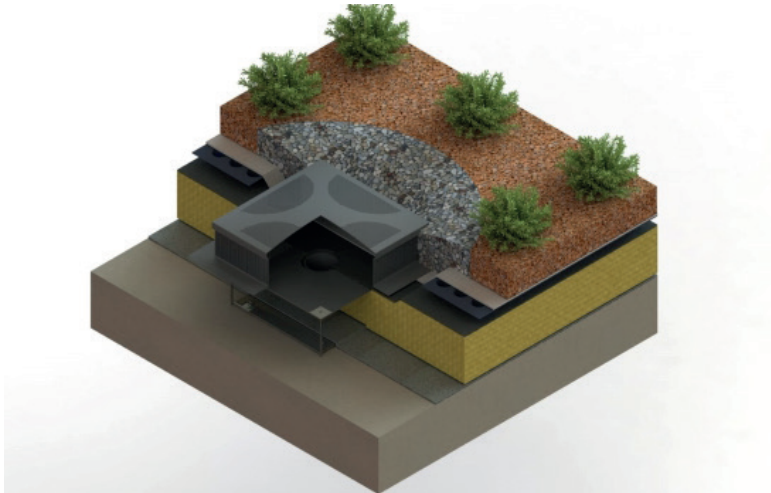

Legende

1. TKS Schacht
2. Dachwasserablauf mit Klemmring (System Contec)
3. Rundkies gewaschen 16/32 mm, min Radius 50 cm
4. Contec.fior Ansaat
5. Contec.fior RCE Dachsubstrat
6. Contec.flex Schutzlage
7. Contec.drain Wasserspeicherplatte / Contec.drain Drainageplatte
8. Contec.proof EPDM
9. Contec.therm Wärmedämmung
10. Contec.vap Dampfbremse / Bauzeitabdichtung
11. Dachwassereinlauf aus PE (Bauseits)
12. Unterkonstruktion

